



SCANNER HORIZONTAL HAUTE-PERFORMANCE

Le scanner Magellan™ rend désormais la technologie Imaging accessible aux points de vente traitant un important volume d'articles à lire. Tout comme le scanner vertical 3200VSi, il est le premier scanner à associer la vitesse et le champ de lecture d'un scanner laser omnidirectionnel aux atouts majeurs de la technologie Imaging. Celle-ci offre des performances de lecture inégalées sur les codes difficiles à lire tels que les codes courts, mal imprimés... et les codes GS1 DataBar™, et permet également la lecture de codes linéaires (1D) et 2D. Le Magellan 3300HSi imager permet la lecture en mode "sweep" ou en mode "présentation", pour une productivité optimale et une ergonomie accrue.

En plus de la qualité inhérente à tous les produits Magellan, le Magellan 3300HSi atteint un niveau de fiabilité inégalé. En effet, celui-ci ne comprend pas de pièces en mouvement, contrairement aux scanners utilisant la technologie laser, ce qui garantit des années d'utilisation en toute sérénité.

Ce scanner de caisse offre des caractéristiques absolument uniques sur le marché. Ainsi, il est doté d'un lecteur de cartes micro-SD, facilitant les opérations de mise à jour et de maintenance. Avec le Magellan 3300HSi, les mises à jour logicielles sont facilitées. Plusieurs méthodes sont disponibles afin d'installer, de mettre à jour ou de modifier la configuration existante ou l'application firmware du scanner. La plupart des fonctions du Magellan 3300HSi étant logicielles, les nouvelles fonctionnalités sont faciles à ajouter, à tout moment, garantissant ainsi un investissement pérenne.

Ce Magellan offre également les fonctions Diagnostics Reporting, Host Download et Productivity Index Reporting™ permettant à la direction d'utiliser les données fournies pour

optimiser leur utilisation et ainsi accélérer le passage en caisse, et gérer les opérations de maintenance. Un mode "lecture sur téléphone portable", pouvant être activé en appuyant sur un bouton ou par une commande logicielle sur le terminal host, permet d'optimiser les niveaux de lecture pour capturer les images ou lire des codes-barres sur écrans de téléphones portables ou PDAs.

POINTS CLÉS

- Technologie Imaging haute-performance
- Lecture de codes linéaires et 2D
- Pas de pièce en mouvement
- Applications logicielles – solution
- Lecteur de cartes Micro SD
- Multi-interface
- Capture d'images
- Port auxiliaire RS-232



CAPACITÉS DE DÉCODAGE

CODES 2D	Code Aztec; Code QR; Data Matrix (ECC200 seulement); MaxiCode
CODES LINÉAIRES / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
STACKED CODES	Composites GS1 DataBar; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectionnel; MicroPDF417; PDF417

ALIMENTATION

CONDITIONS D'ALIMENTATION AC	Alimentation AC: 90-264 VAC, 47-63 Hz
CONSUMMATION ELECTRIQUE	En fonctionnement (maximum): 9,9 Watts En fonctionnement (nominal): 3,0 Watts En veille: 2,0 Watts

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)	5 - 95%
LUMINOSITÉ AMBIANTE	0 - 86.100 lux
PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE)	25 kV
TEMPÉRATURE	En Fonctionnement: 0 à 40 °C / 32 à 104 °F En Stockage / Transport: -40 à 70 °C / -40 à 158 °F

INTERFACES

INTERFACES	IBM 46xx; Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; RS-232; USB; USB COM
PORTS AUXILIAIRES	RS-232 Alimenté

FONCTIONNALITÉS EN OPTION

FONCTIONNALITÉS EAS	Sensormatic: Confirmation de Bonne Lecture Systèmes Checkpoint: L'antenne de désactivation EAS intégrée, fonctionne avec les modèles Counterpoint IX et Evolve D11
FONCTIONS À VALEUR AJOUTÉE	Host Download; Productivity Index Reporting™ (PIR); Rapport Diagnostic

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

DIMENSIONS	Largeur: 15,2 cm / 6,0 in Longueur: 15,2 cm / 6,0 in Profondeur (Sous le Comptoir): 8,7 cm / 3,4 in
POIDS	0,79 kg / 1,75 lb

PERFORMANCE DE LECTURE

CAPTURE D'IMAGE	Formats d'Images: BMP, JPEG; Greyscale: 256, 16, 2
CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)	25%
HAUTEUR DE LECTURE	10,2 cm / 4,0 in
IMAGER SENSOR	1280 x 1024
INDICATEURS DE LECTURE	Beeper (Tonalité et Volume Réglables); LED de Bonne Lecture; Transmission Effectuée
RÉSOLUTION (MAXIMUM)	5 mil
SOURCE LUMINEUSE	Eclairage: LEDs diffuses 625 nm
TAUX DE LECTURE (MAXIMUM)	39 Million de pixels par seconde

SÉCURITÉ & RÉGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITÉS	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications.
CLASSIFICATION LED	EN60825-1 Class 1 LED; IEC 60825 Class 1 LED; IEC 60825-1 Class 1 LED Produit
RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS


LOGICIELS

MAGELLAN™ OSP	Le logiciel de configuration peut être téléchargé gratuitement sur notre site web.
OPOS / JAVAPOS	Les logiciels JavaPOS sont téléchargeables gratuitement. Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement.

GARANTIE

GARANTIE	3-Ans
-----------------	-------

ACCESSOIRES

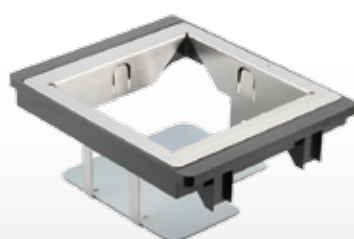

Fixations/Stands

- 11-0027 Mounting Kit Standard
- 11-0178 Mounting Kit Avec Fill Kit